




we know what's cooking

Tekniske data för stekbord modell J

Dokument nr. 100000004320-000-04 SV Sida 1/4

Mått och volym

På pelare

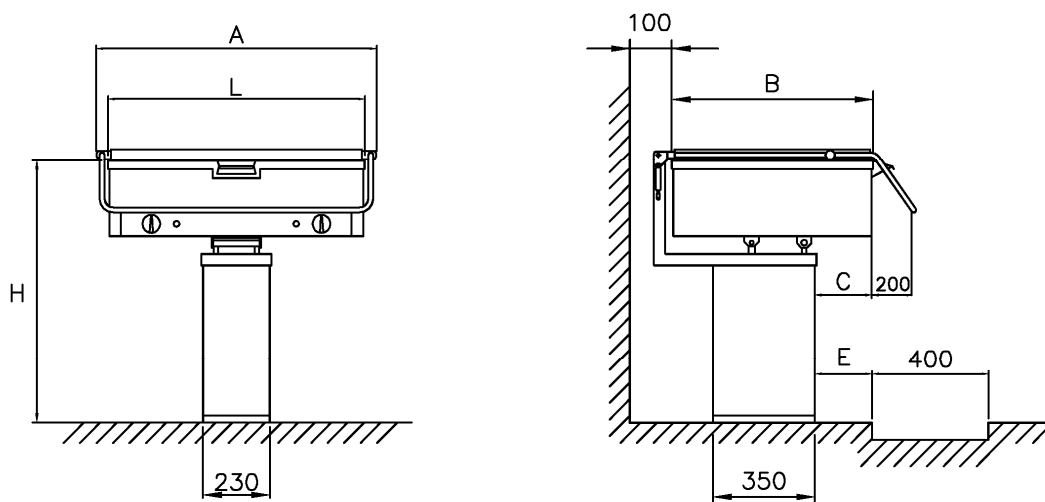

Modell J med 65 mm djup panna

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	H [mm]	Invändiga mått [mm]	Volym [litr.]	Vikt [kg]	IP-klass
J-225	730	590	160	640	900	520x470x65	17	91	X4
J-425	915	640	210	825	900	705x520x65	25	120	X4
J-675	1150	640	210	1060	900	940x520x65	34	144	X4

Modell J med 120 mm djup panna

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]	H [mm]	Invändiga mått [mm]	Volym [litr.]	Vikt [kg]	IP-klass
J-225 D	730	590	160	640	900	520x470x120	31	95	X4
J-425 D	915	640	210	825	900	705x520x120	47	128	X4
J-675 D	1150	640	210	1060	900	940x520x120	62	155	X4

*Vikt kan variera i enlighet med valg av tillbehör.





we know what's cooking

Tekniske data för stekbord modell J

Dokument nr. 100000004320-000-04 SV Side 2/4

På stativ

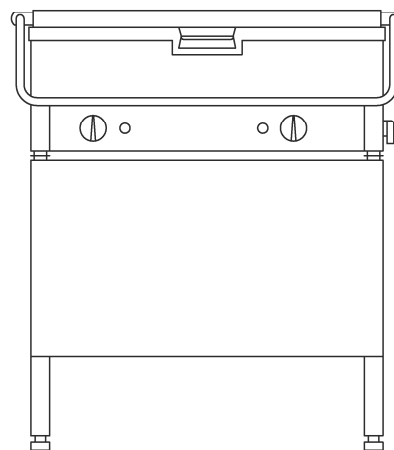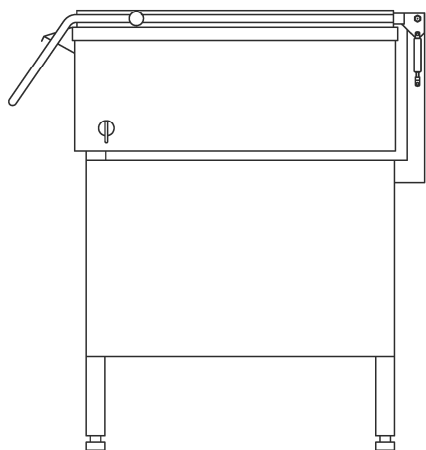

Specifikation av stekbord modell J

3 storlekar med var 3 djup
På pelare eller stativ
Uppvärmningsmetod: Elektrisk
Antal värmezoner: J-225: 1 zone, J-425 och J-675: 2 zoner
Temperaturstyrning: Termostat
Tippning: Elektrisk
Lock: Hågslet lock är standard, avdrag för löst lock
Värmereglering: Steglös
Effekt: I enlighet med tabell
Max. temperatur: 250 C
Pelare/stativ och yttre flator på pannan: Tillverkad i rostfritt stål
Stekinsats: Standard stål
Lock: Tillverkad i rostfritt stål
Arbetshöjd: 900 mm

Tillbehör till modell J

Höjdglerbar pelare / stativ med arbetshöjd: 800 - 1000 mm
Inngjutningsfixtur



Tekniske data för stekbord modell J

Anslutningsspecifikationer för Modell J


Type	Effekt	3x230V+PE		3x400V+PE	
		Effekt [kW]	Strömforbrukning [A] L ₁ +L ₂ +L ₃	Effekt [kW]	Strömforbrukning [A] L ₁ +L ₂ +L ₃
J-225	Normal effekt	6,0	17/17/11	6,0	14/8/8
	Hög effekt	8,8	25/25/17	8,8	15/15/10
J-425	Normal effekt	9,0	23/23/23	9,0	14/14/14
	Hög effekt	13,2	33/33/33	13,2	19/19/19
J-675	Normal effekt	12,0	29/34/29	12,0	22/14/14
	Hög effekt	17,6	42/50/42	17,6	29/29/24

Typ	Effekt	3x400V+N+PE		3x440V+PE		3x480V+PE	
		Effekt [kW]	Strömforbrukning [A] L ₁ +L ₂ +L ₃	Effekt [kW]	Strömforbrukning [A] L ₁ +L ₂ +L ₃	Effekt [kW]	Strömforbrukning [A] L ₁ +L ₂ +L ₃
J-225	Normal effekt	6	13/7/7	5,5	11/6/6	-	-
	Hög effekt	8,8	19/10/10	8,1	16/9/9	8,8	9,2/4,6/4,6
J-425	Normal effekt	9	13/13/13	8,3	11/11/11	-	-
	Hög effekt	13,2	19/19/19	12	16/16/16	13,2	9,2/9,2/9,2
J-675	Normal effekt	12	20/20/13	11	17/11/17	-	-
	Hög effekt	17,6	29/29/19	16	24/16/24	17,6	20/24/20

Tekniske data för stekbord modell J

Installationsdata för modell J

Placering av pelare, golvgrop, el och bultar

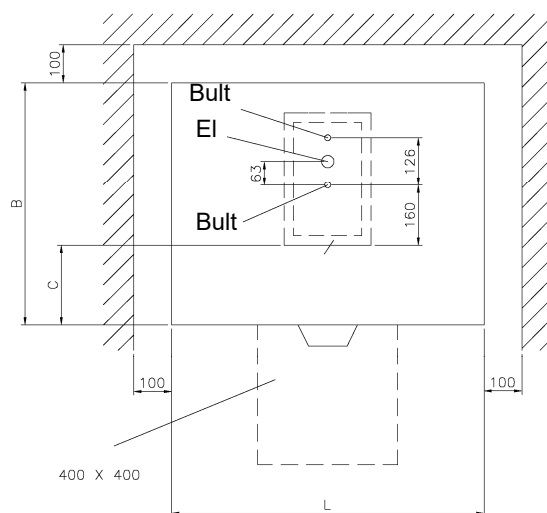

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
J-225	530	590	160	640
J-425	530	640	210	825
J-675	530	640	210	1060

Placering av ingjutningsfixtur

