

Keramisk spis KE 700

Tekniska data

10000040471-TDA-000-01



De bakre kokzonerna är 27x27 cm stora fyrkanter och har en effekt på 4 kW (dock 3,5 kW vid 3x230 V). De främre kokzonerna är runda och har Ø17,5/21 cm, där den yttre ringen aktiveras vid behov. Effekten är 1,4 kW vid Ø17,5 cm och 2,0 kW vid Ø21 cm.

Tekniska data

EI

I bruksanvisningen finns viktig information om försörjning och anslutning.

3~230V+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]
KE 702	1 X 270X270mm 1 X Ø175/210mm	5,5	15/24/9
KE 704	2 X 270X270mm 2 X Ø175/210mm	11,0	26/28/28
KE 706	3 X 270X270mm 3 X Ø175/210mm	16,5	42/42/42

3~400V+N+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]
KE 702	1 X 270X270mm 1 X Ø175/210mm	6	10/10/9
KE 704	2 X 270X270mm 2 X Ø175/210mm	12	20/19/19
KE 706	3 X 270X270mm 3 X Ø175/210mm	18	29/29/29

Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Typ	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
KE 702	1100	440	0,7
KE 704	2200	880	1,3
KE 706	3300	1320	2,0

3~400V+N+PE, 50/60Hz

Typ	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
KE 702	1200	480	0,7
KE 704	2400	960	1,4
KE 706	3600	1440	2,1



VDI 2052 är en tysk standard, som kan användas till dimensionering av ventilationsanläggningar.


Värdena är snittvärden vid en genomsnittlig apparat och användningsmönster, men det faktiska behovet kommer att variera i förhållande till varje apparats effektivitet, styrning och tillämpning. Ingen hänsyn har tagits till samtidighetsfaktorn. Snittvärdena för detta kan likaledes hittas i VDI 2052.

Kapslingsklassning

IPX5


Produktmått

KE 702

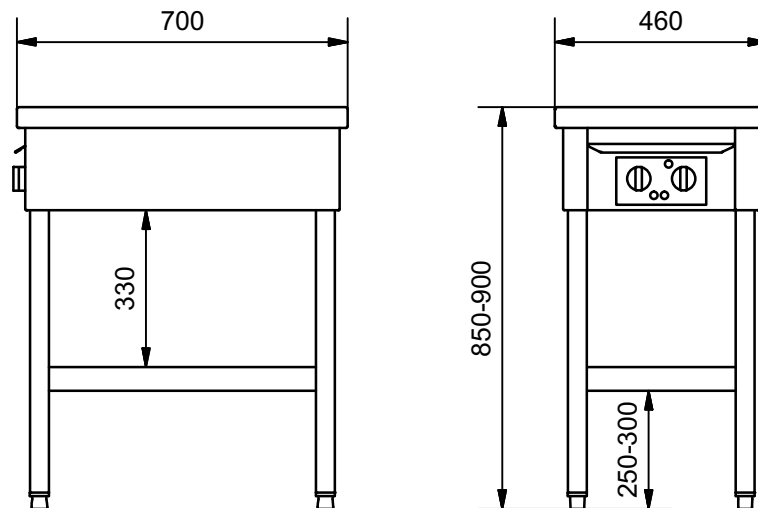


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 702, 300mm

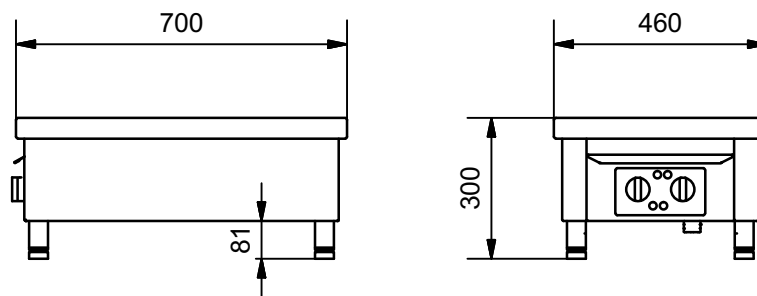



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 704

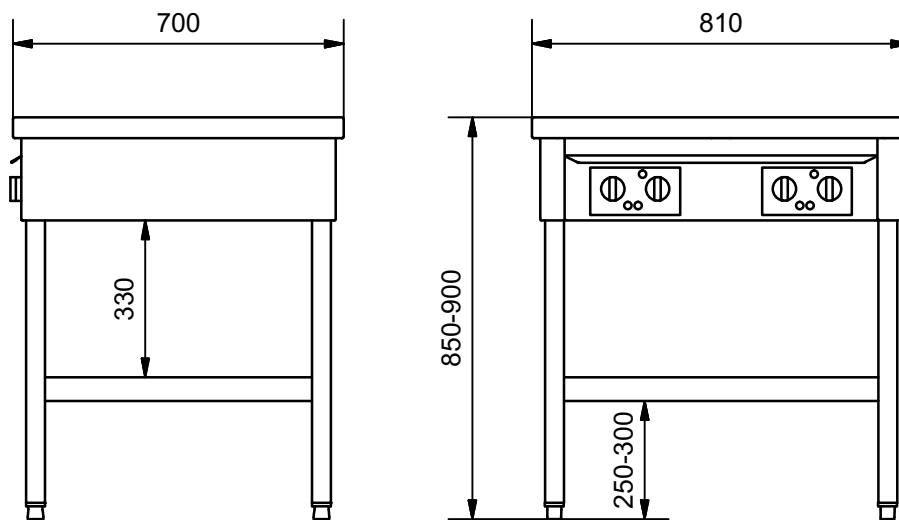

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.


KE 704, 300mm

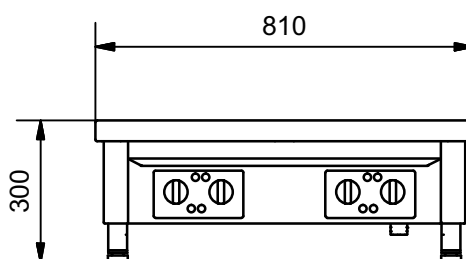

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 704 Vari med underhylla




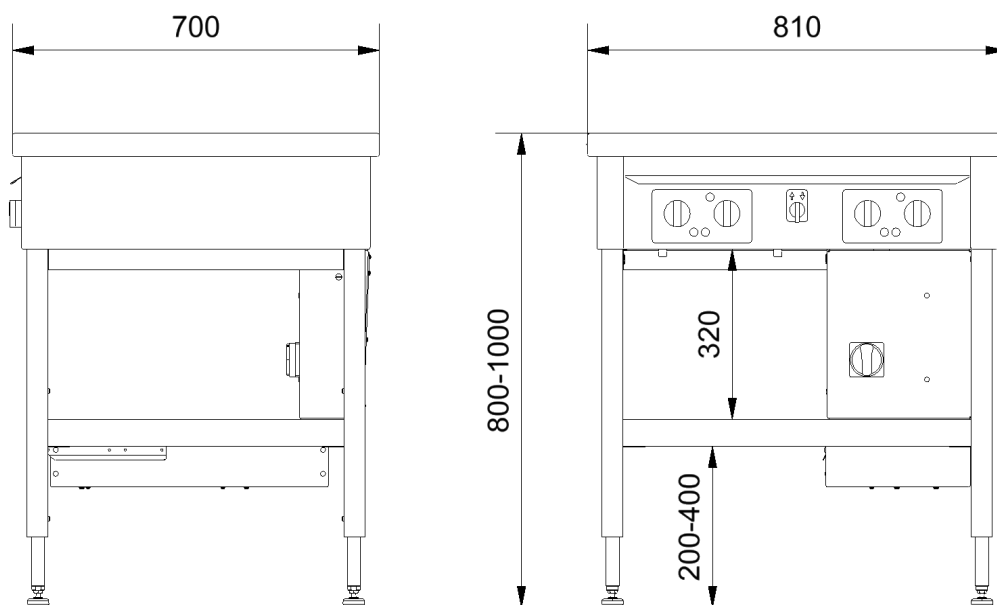

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.


KE 706



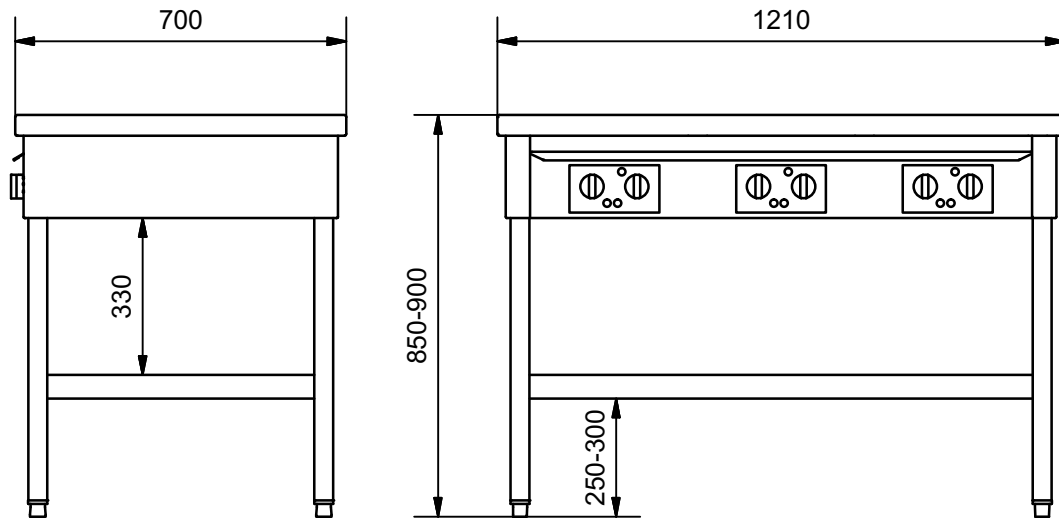


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 706, 300mm

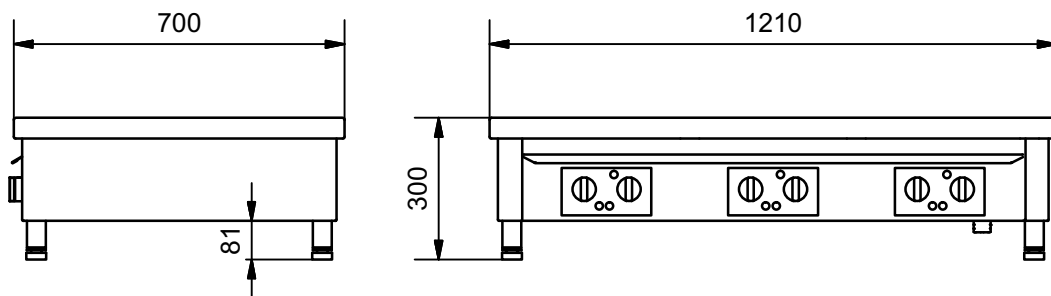

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.


KE 706 Vari med underhylla

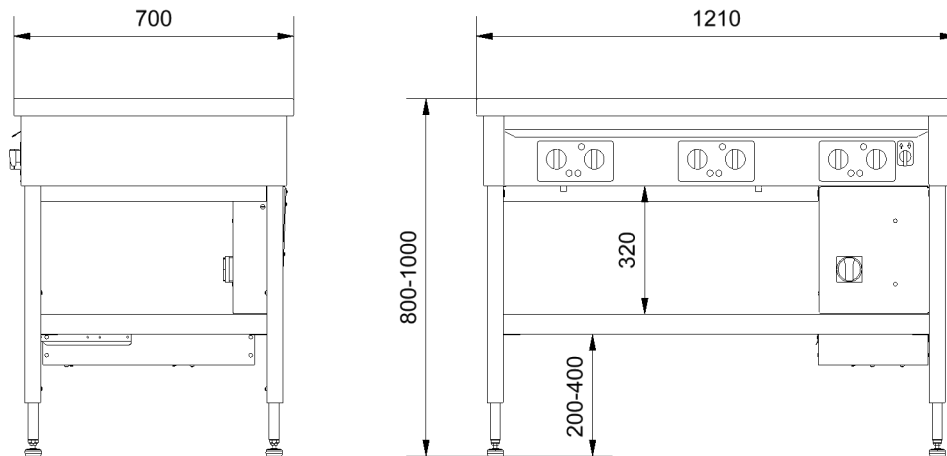


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

Extrautrustning

Slingerräcke

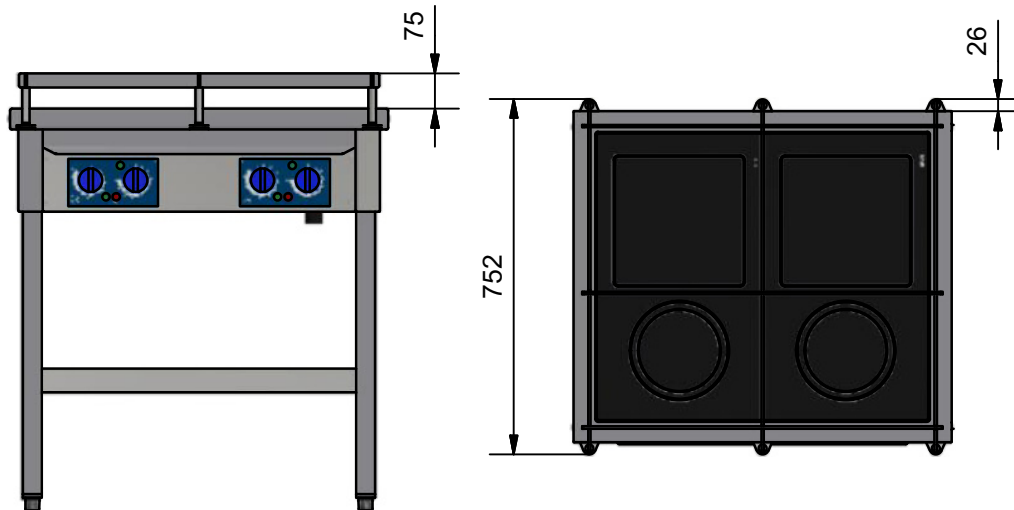


Marinhandtag

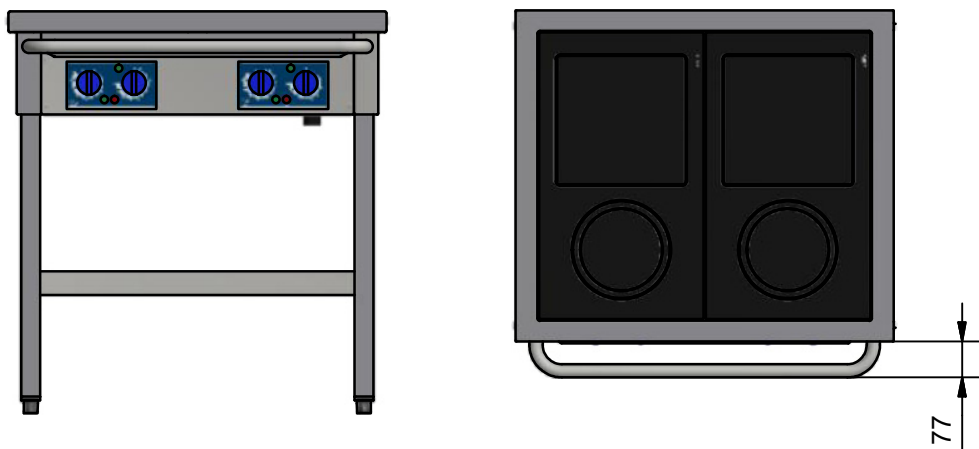


Tillvalet kräver golvmontering och kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.

Sidohylla

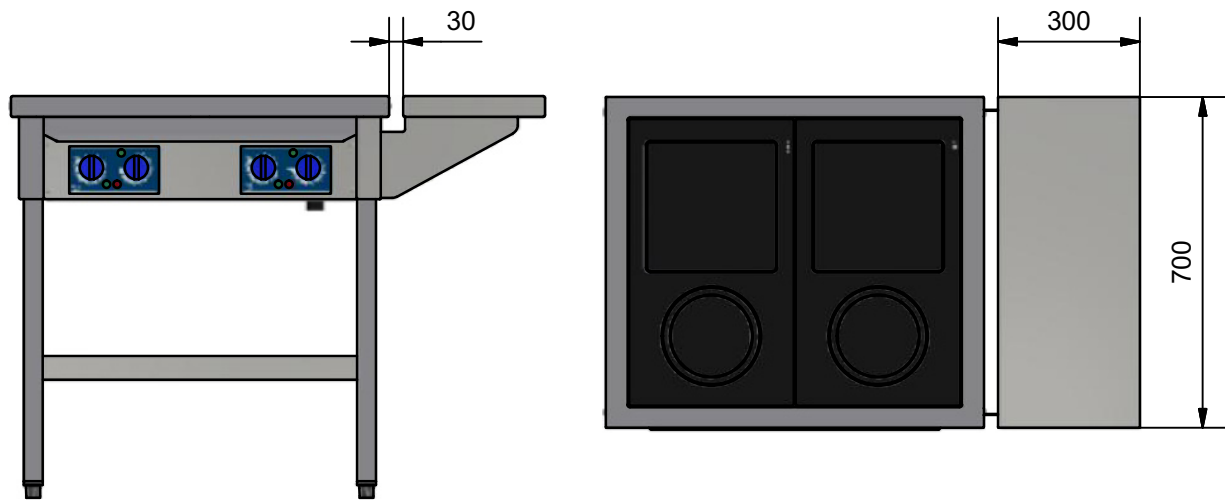

Spisar med två zoner och sidohylla måste fästas i golvet och kan inte utrustas med elektrisk höjdjustering.


Fastsättning i golv

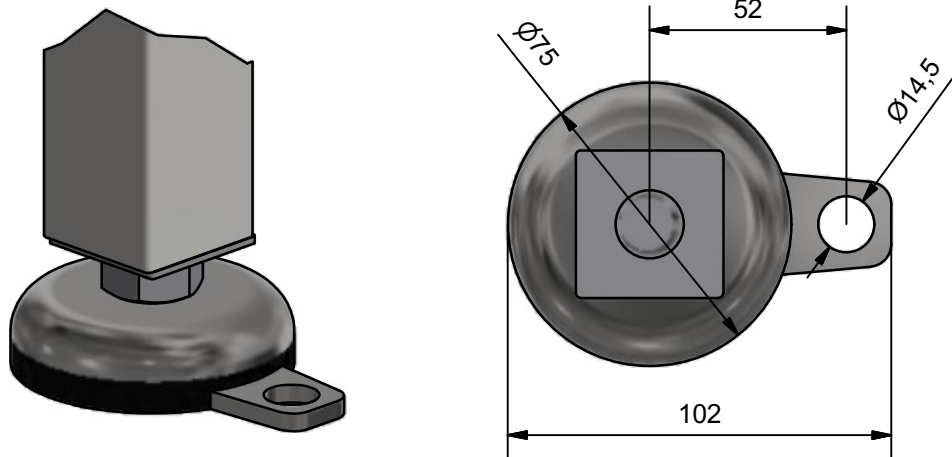

Kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.

Installationsmått

KE 702

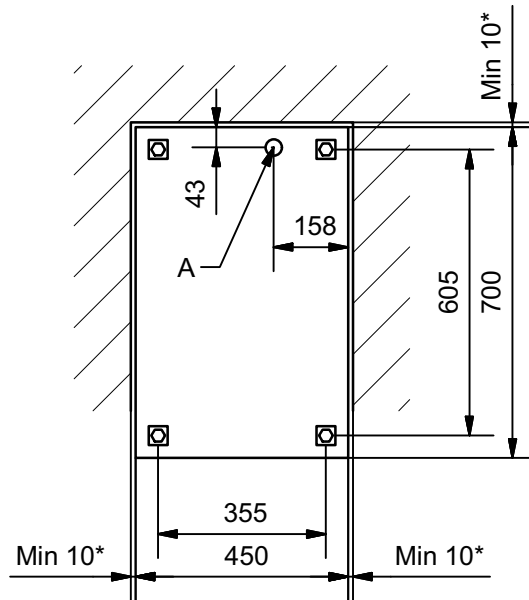


A: Minst 800mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.

KE 704 / KE 704 Vari med underhylla

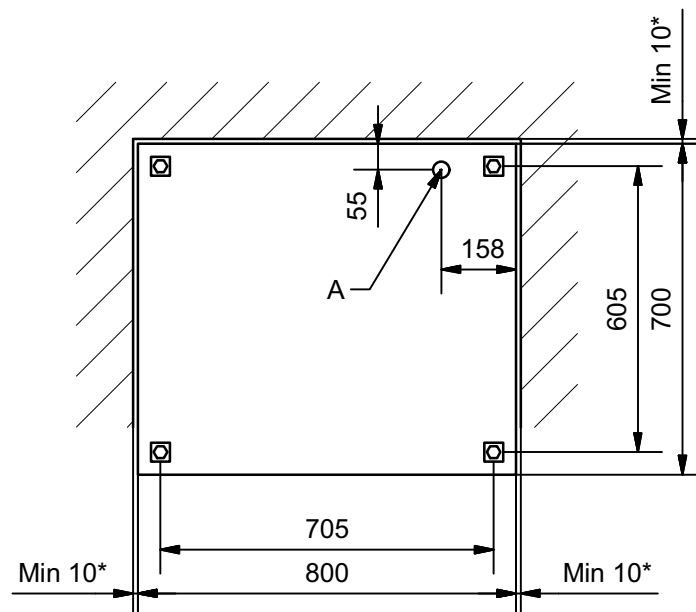


A: Minst 800mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.

KE 706 / KE 706 Vari med underhylla

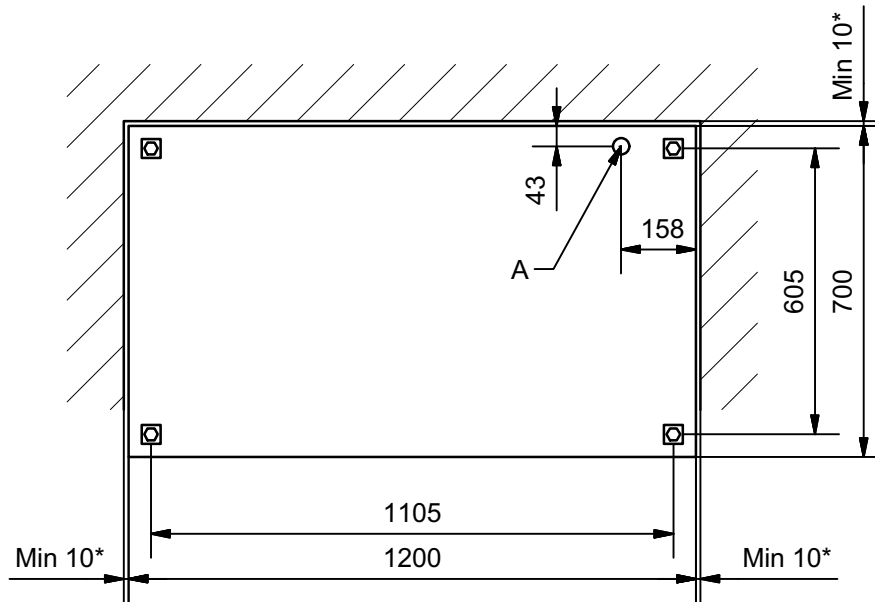

A: Minst 800mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.