

Keramisk spis KE 800

Tekniska data

10000040468-TDA-000-01



Kokzonerna mäter 27x27cm och har en effekt på 4 kW (dock 3,5 kW vid 3x230 V).

Tekniska data

EI

I bruksanvisningen finns viktig information om försörjning och anslutning.

3~230V+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]
KE 802	2 X 270X270mm	7	16/27/16
KE 804	4 X 270X270mm	14	41/41/27
KE 806	6 X 270X270mm	21	53/53/53

3~400V+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]
KE 802	2 X 270X270mm	8	10/17/10
KE 804	4 X 270X270mm	16	26/26/17
KE 806	6 X 270X270mm	24	36/36/36

3~440V+PE, 50/60Hz

Typ	Zoner	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]
KE 802	2 X 270X270mm	8	9/16/9
KE 804	4 X 270X270mm	16	24/24/16
KE 806	6 X 270X270mm	24	32/32/32

Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Typ	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
KE 802	1400	560	0,8
KE 804	2800	1120	1,7
KE 806	4200	1680	2,5



3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Typ	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
KE 802	1600	640	0,9
KE 804	3200	1280	1,9
KE 806	4800	1920	2,8

VDI 2052 är en tysk standard, som kan användas till dimensionering av ventilationsanläggningar.


Värdena är snittvärden vid en genomsnittlig apparat och användningsmönster, men det faktiska behovet kommer att variera i förhållande till varje apparats effektivitet, styrning och tillämpning. Ingen hänsyn har tagits till samtidighetsfaktorn. Snittvärdena för detta kan likaledes hittas i VDI 2052.

Kapslingsklassning

IPX5



Produktmått

KE 802

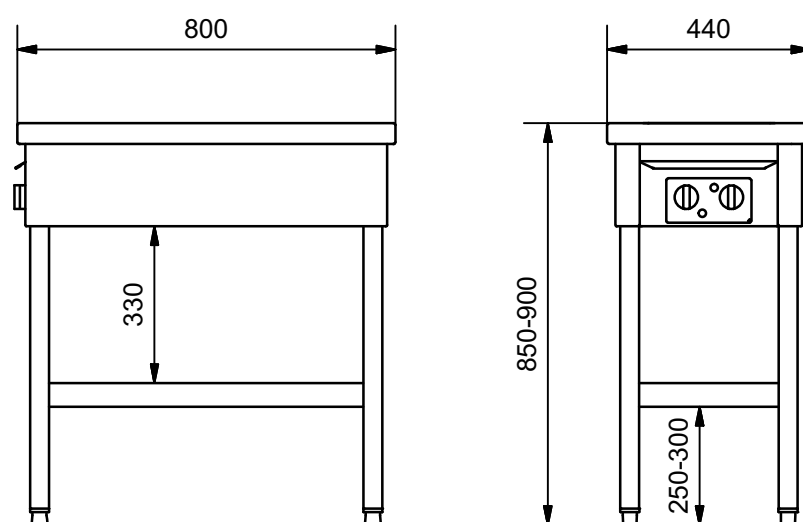



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 802, 300mm

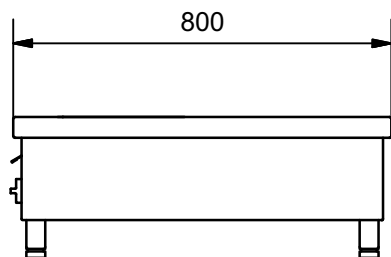


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 802 Vari med underhylla

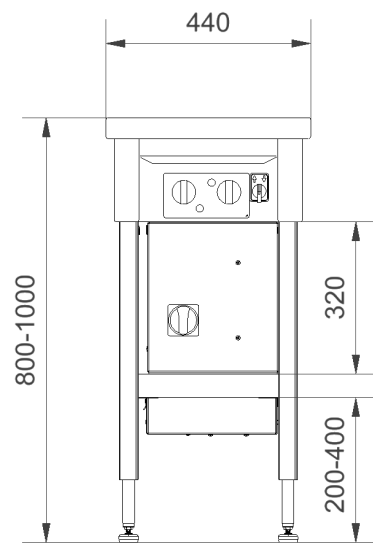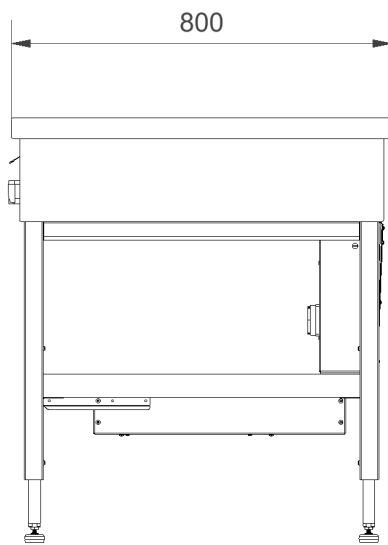



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 804

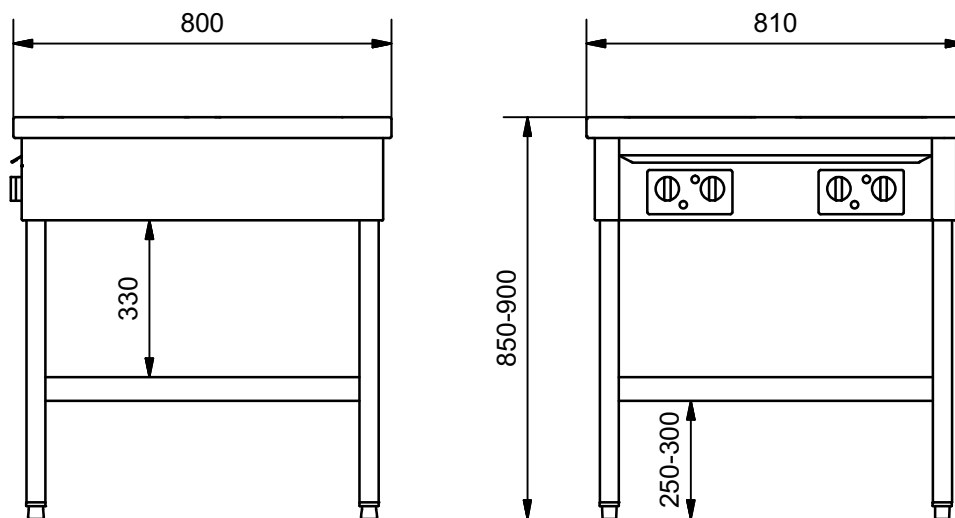


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 804, 300mm

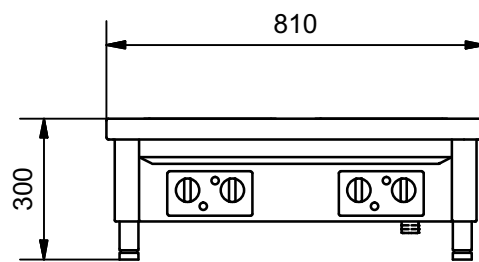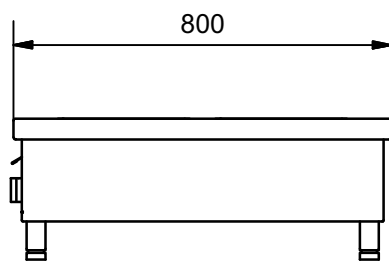



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 804 Vari med underhylla

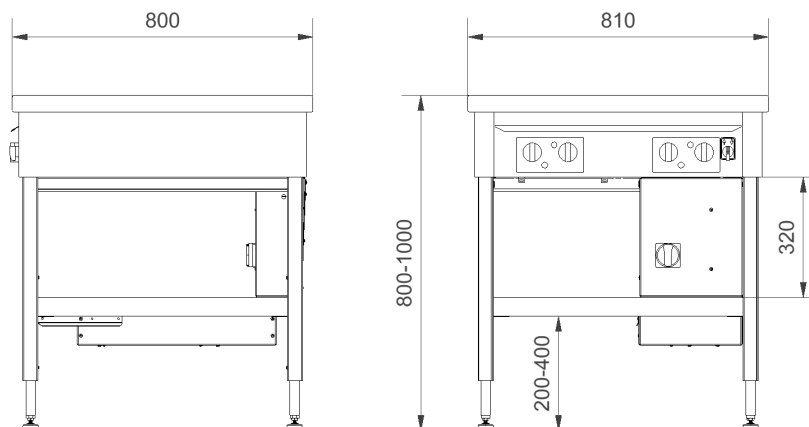



Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 806

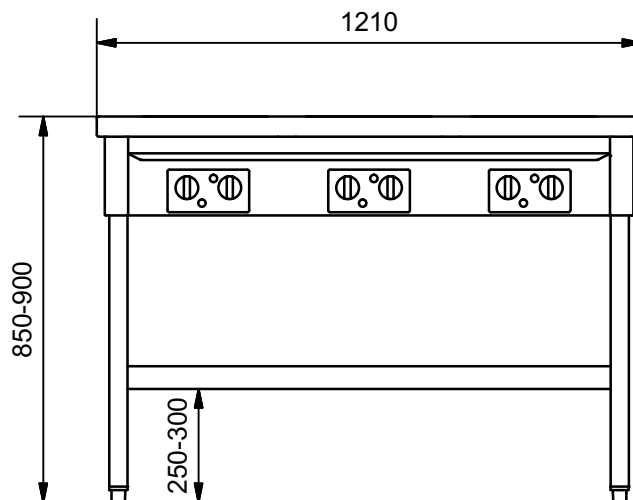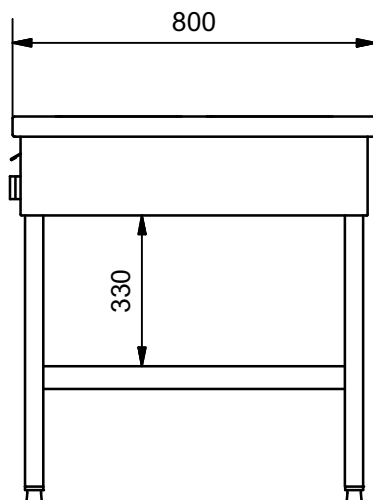


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

KE 806, 300mm

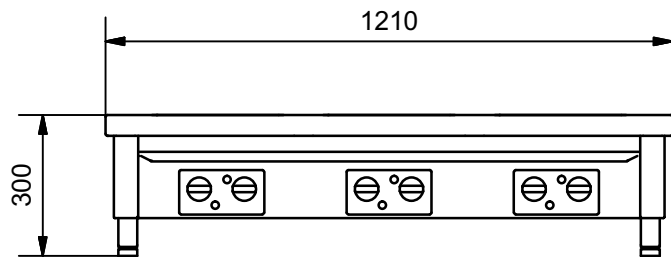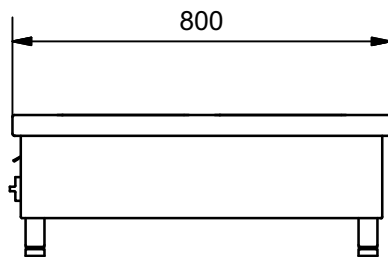

Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.


KE 806 Vari med underhylla

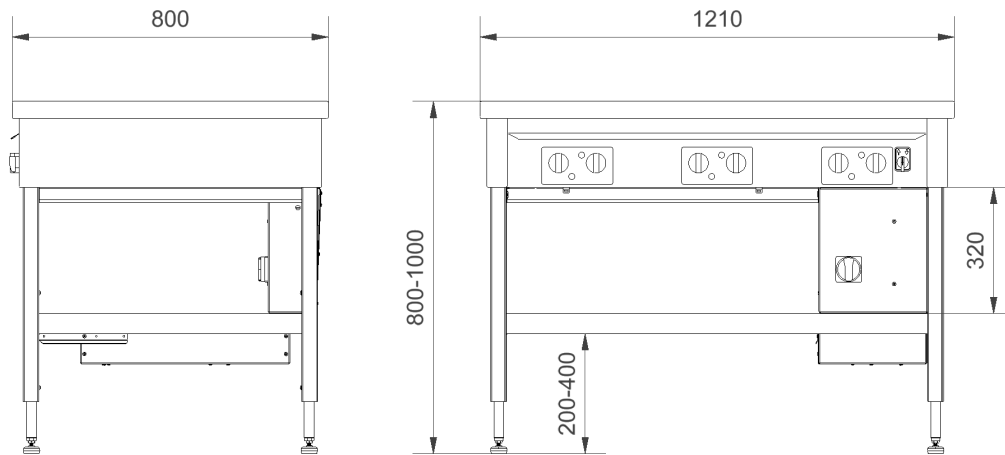


Se avsnittet "Installationsmått" för platsbehovet runt apparaten.

Extrautrustning

Slingerräcke

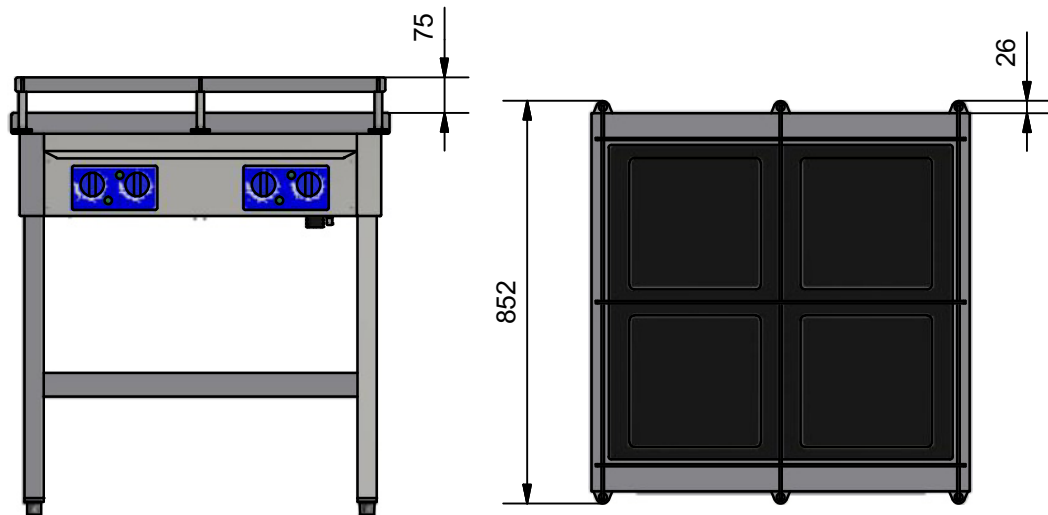


Marinhandtag

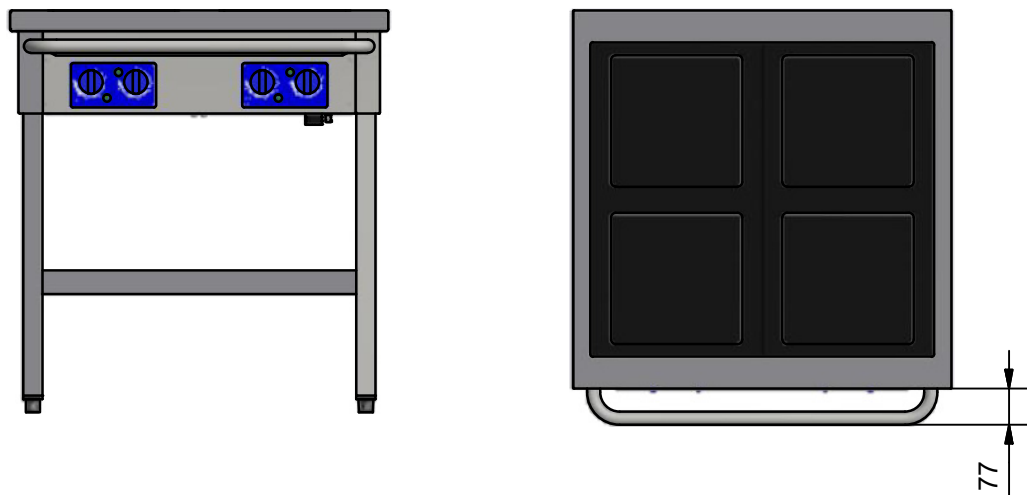



Tillvalet kräver golvmontering och kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.

Sidohylla

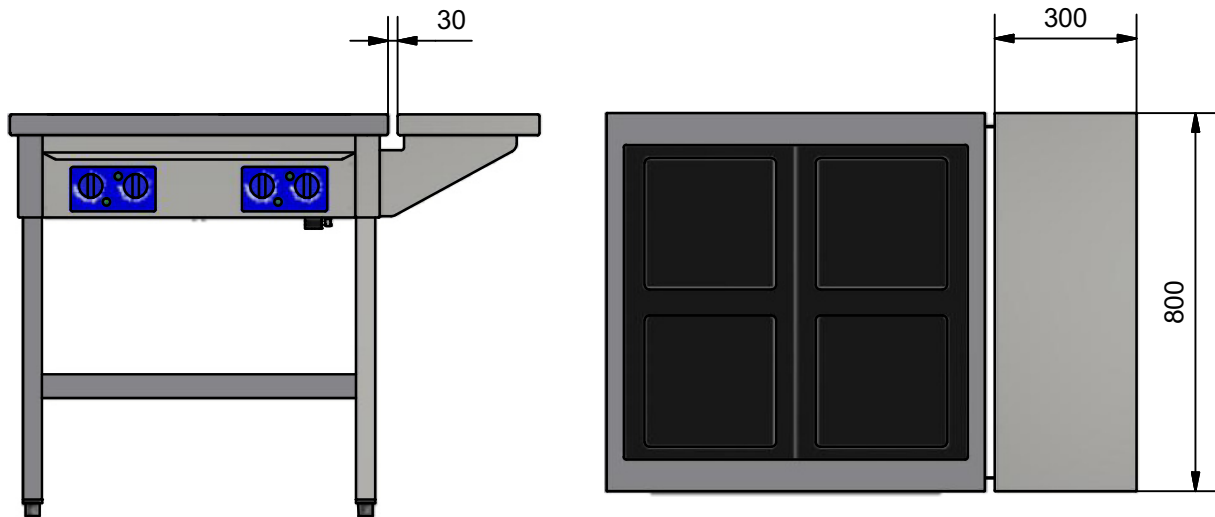

Spisar med två zoner och sidohylla måste fästas i golvet och kan inte utrustas med elektrisk höjdjustering.


Fastsättning i golv

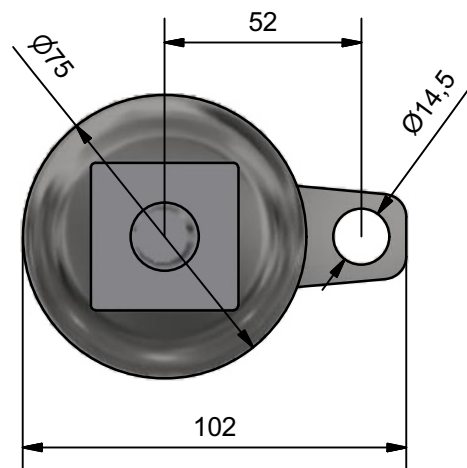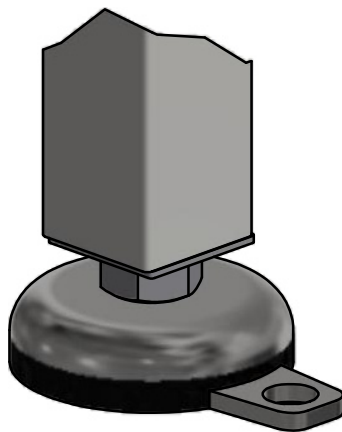

Kan inte kombineras med elektrisk höjdjustering.

Installationsmått

KE 802 / KE 802 Vari med underhylla

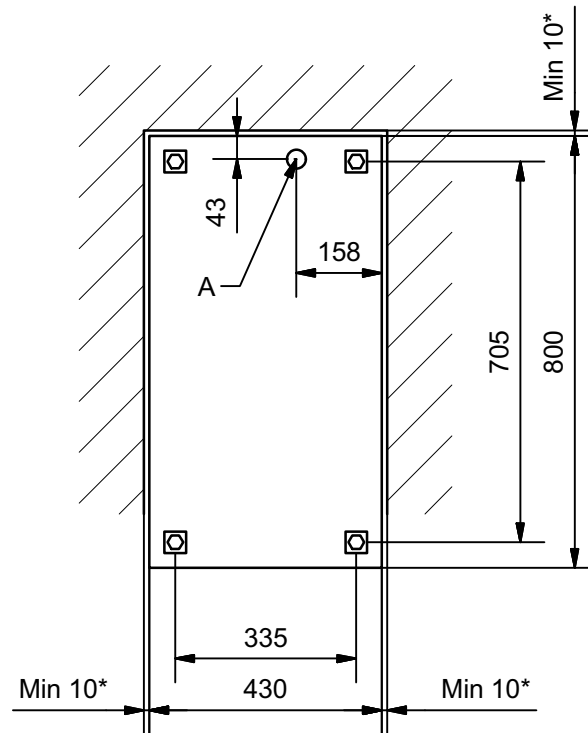


A: Minst 800mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.

KE 804 / KE 804 Vari med underhylla

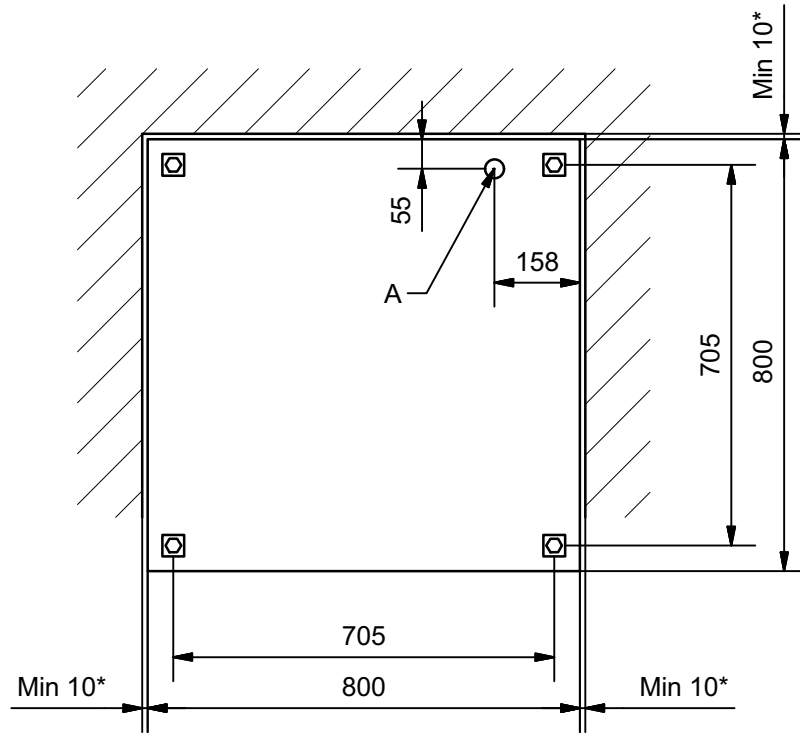


A: Minst 800mm elkabel över golv.

* Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.

KE 806 / KE 806 Vari med underhylla

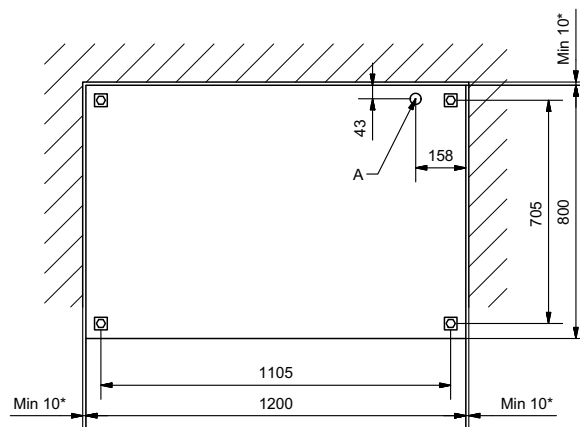

A: Minst 800mm elkabel över golv.



** Minst 100mm när placerat uppåt brännbart material.*

För att det ska gå att använda och underhålla apparaten måste det finnas ett fritt område på minst 800 mm framför den.